


SPARTUS® EasyMIG 185

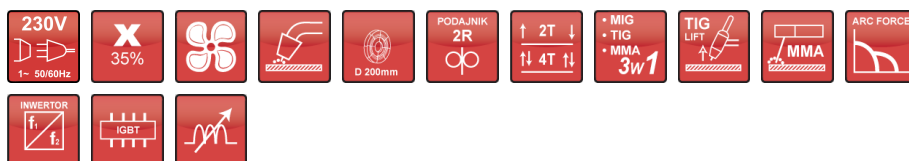

SPARTUS® EasyMIG 185

Kod produktu:

EASYMIG185-PAK-15-3



Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® EasyMIG 185** • **uchwyt MIG SPARTUS® Easy 150 3m** • **uchwyt elektrodowy** • **przewód masowy** • **wężyk gazowy** • instrukcja obsługi

Opis produktu

LEKKI PRZENOŚNY MIG 3 w 1

SPARTUS® EasyMIG 185 to nowoczesny półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwerterowej. Umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Maksymalny prąd spawania dla wszystkich trzech metod wynosi 180A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze panel sterujący pozwala na błyskawiczną regulację parametrów spawania w zależności od wybranej metody:

- **MIG/MAG** – płynna regulacja napięcia spawania, prędkości posuwu drutu i indukcyjności.
- **MMA** – płynna regulacja natężenia prądu oraz wartości Arc Force (0 – 10)
- **TIG Lift** – płynna regulacja natężenia prądu spawania oraz wartości opadania prądu – Down Slope (0 – 10)

Wyjątkowo lekki i przenośny EasyMIG. Wyposażony jest w dwu-rolkowy podajnik drutu spawalniczego. Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, prace remontowe w terenie, motoryzacja.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	40 - 180
Cykl pracy MIG [%]	35
Napięcie wyjściowe pracy [V]	16 - 33
Prędkość podawania drutu [m/min]	1.5 - 16.5
Typ podajnika	wbudowany, 2-rolkowy
Szpula drutu [kg/Ømm]	≤5 / 200
Średnica drutu [mm]	0.6, 0.8, 1.0
Dodatkowe funkcje	tryb spawania 2T/4T, Arc Force, spawanie TIG Lift, regulacja indukcyjności, lutowanie (CuSi3), spawanie elektrodą otuloną MMA
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 180
Cykl pracy TIG [%]	35
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 180
Cykl pracy MMA [%]	35
Pobór prądu [A]	MIG 36.8 / MMA 42.9 / TIG 28.8

Współczynnik mocy ($\cos\phi$)	0,6
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21
Waga [kg]	15
Wymiary [mm]	535 x 230 x 410

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [MIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.