


SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC

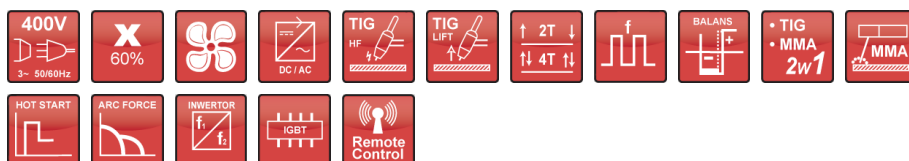

SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC

Kod produktu:

ProTIG320PWACDC



Wyposażenie standardowe zawiera: • **źródło SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC** • chłodnica • zestaw jezdny • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC - pakiet 20HD 8m

Kod produktu:

ProTIG- 320PWACDC_pak_20HD-8

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC** • chłodnica • zestaw jezdny • **Uchwyt SPARTUS® TIG mini SPP 20HD 4B X 8m** • **niezbędnik TIG z częściami do palnika** • uchwyt elektrodowy 3m • przewód masowy 5m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC - pakiet 18 8m

Kod produktu:

ProTIG- 320PWACDC_pak_18-8

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC** • chłodnica • zestaw jezdny • **uchwyt SPARTUS® TIG mini SPP 18 4B X 8m** • **niezbędnik TIG z częściami do palnika** • uchwyt elektrodowy 3m • przewód masowy 5m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC - pakiet 20HD 4m

Kod produktu:

ProTIG- 320PWACDC_pak_20HD-4

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC** • chłodnica • zestaw jezdny • **Uchwyt SPARTUS® TIG mini SPP 20HD 4B X 4m** • **niezbędnik TIG z częściami do palnika** • uchwyt elektrodowy 3m • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC - pakiet 18 4m

Kod produktu:

ProTIG- 320PWACDC_pak_18-4

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® ProTIG 320PW AC/DC** • chłodnica • zestaw jezdny • **uchwyt SPARTUS® TIG mini SPP 18 4B X 4m** • **niezbędnik TIG z częściami do palnika** • uchwyt elektrodowy 3m • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

NOWOCZESNY, MOCNY I NIEZAWODNY TIG AC/DC

SPARTUS® Pro TIG 320PW AC/DC to nowoczesna sterowana cyfrowo, spawarka inwerterowa skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami TIG AC/DC oraz MMA AC/DC prądem spawania o natężeniu do 320A. Urządzenie posiada wysoki 60% cykl pracy, zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Cyfrowy panel funkcyjny umożliwia precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG AC/DC:

- Wykres przebiegu procesu TIG
 - Balans AC w zakresie 10-99%
 - Częstotliwość prądu AC w zakresie 50 – 250 Hz
 - Kształt przebiegu AC: prostokątny, sinusoidalny, trójkątny
 - TIG PULS: prąd szczytowy, prąd podstawy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu
 - Tryb pracy 2T/4T
- oraz najważniejszych parametrów dla metod MMA AC/DC
- Natężenie prądu spawania
 - Gorący start (Hot Start) – łatwiejsze zajarzenie elektrody
 - Funkcja Arc Force – ułatwione spawanie w pozycjach wymuszonych

Zintegrowana, dedykowana chłodnica cieczy zapewnia wydajne chłodzenie uchwytu spawalniczego podczas spawania dużymi prądami. Dodatkowo źródło i chłodnica umieszczone są na specjalistycznym, dedykowanym wózku transportowym z platformą na butlę z gazem osłonowym. Istnieje możliwość zakupu samego źródła, bez chłodnicy i wózka.

SPARTUS® Pro TIG 320PW AC/DC sprawdzi się idealnie podczas prac spawalniczych w przemyśle i sektorze produkcyjnym. Zarówno podczas spawania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz aluminium i innych wymagających stopów.

Przykładowe zastosowania: produkcja, przemysł, konstrukcje.

OPCJE STEROWANIA:



Pilot zdalnego sterowania TIG 320P/400P AC/DC



Sterowanie nożne przewodowe



Sterowanie nożne bezprzewodowe

Parametry techniczne

Napięcie zasilania ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

Natężenie prądu spawania TIG [A] 10 - 320

Cykl pracy TIG [%]	60
Pre-gaz [s]	0,1 - 2
Czas narastania prądu [s]	0 - 10
Czas opadania prądu [s]	0 - 10
Post-gaz [s]	0 - 10
Dodatkowe funkcje	pulsacja, tryb spawania 2T/4T, wyjście zdalnego sterowania, Arc Force, Hot Start, spawanie elektrodą otuloną MMA
Prąd impulsu [A]	10 - 320
Szerokość impulsu [%]	5 - 95
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5 - 999
Częstotliwość prądu AC [Hz]	50 - 250
Kształt przebiegu AC	prostokątny, sinusoidalny, trójkątny
Balans AC [%]	10 - 99
Zajarzenie łuku	Lift / HF
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 320
Zakres regulacji Hot Start [%]	0 - 100
Zakres regulacji Arc Force	0 - 100
Napięcie biegu jałowego [V]	63
Pobór prądu [A]	TIG 19 / MMA 27
Współczynnik mocy (cosφ)	0,75
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23
Waga [kg]	74.5
Wymiary [mm]	1060 x 446 x 1100

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [TIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.