


SPARTUS® EasyMIG 210LED



SPARTUS® EasyMIG 210LED

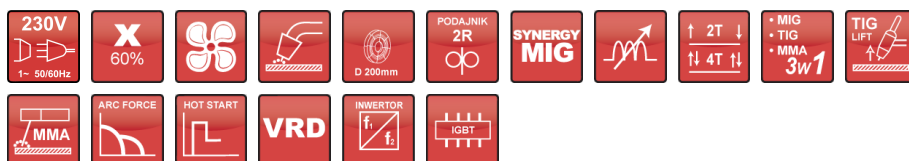

Kod produktu: EASYMIG210LED-PAK-15-3

Status: Nowość

Cena netto: 1579.00 zł / szt.

Cena brutto: 1942.17 zł / szt.

Pakiet zawiera: • EasyMIG 210LED • uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m • uchwyt elektrodowy • przewód masowy • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

EasyMIG 210LED – NIEWIELKA I PROSTA SYNERGICZNA SPAWARKA INWERTOROWA

SPARTUS® EasyMIG 210LED to niewielki półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT.

Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, TIG Lift prądem o natężeniu do 200A oraz MMA do 160A. Zasilany jest z sieci jednofazowej 230V.

PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA DLA KAŻDEGO



EasyMIG 210LED to intuicyjne urządzenie spawalnicze charakteryzujące się prostotą, którą z pewnością docenią początkujący spawacze. Dzięki niewielkiej wadze oraz kompaktowej budowie doskonale sprawdzi się jako przenośny półautomat spawalniczy. Wszelkie prace remontowe w terenie są idealnym zadaniem dla tej maszyny.

Prosty i intuicyjny wyświetlacz LED pozwala na łatwe zarządzanie parametrami spawarki.

3 METODY SPAWANIA W JEDNYM URZĄDZENIU

SPAWANIE MIG SYNERGIA

EasyMIG 210LED wyposażony jest w prosty synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0 mm z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów.

Urządzenie posiada również funkcje wspierające proces spawania dla metod MIG/MAG:

Indukcyjność – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia, ogranicza ilości odprysków spawalniczych


Możliwość spawania w dwóch trybach: 2T/4T.

Tryb manual

Urządzenie pracuje również w trybie manual, który pozwala na ustawienie wszystkich parametrów spawania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika.

Zmiana biegunowości

Zewnętrzna zmiana biegunowości spawania w EasyMIG 210LED, umożliwia spawanie drutami samoosłonowymi bez gazu.

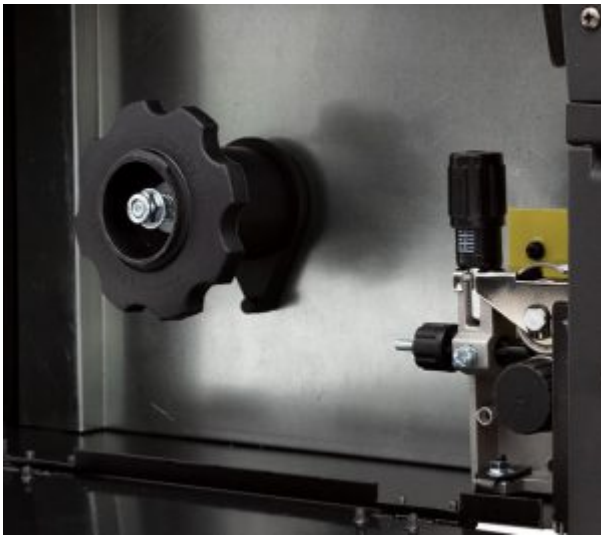

Podajnik drutu

Wbudowany, dwurołkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Niewielka szpula znacznie odciąża maszynę, co jest niewątpliwą zaletą podczas transportu.

SPAWANIE TIG Lift

EasyMIG 210LED umożliwia spawanie metodą TIG Lift 200A, przy wysokim 60% cyklu pracy. Urządzenie współpracuje z uchwytem spawalniczym TIG z zaworkiem (rekomendowany [SPE17V-4-H100-X-SK35](#))

SPAWANIE MMA

Urządzenie pozwala również na podstawowe spawanie metodą MMA. Wbudowane funkcje wspierające ten proces to:

Hot Start – tzw. gorący start – ułatwione zajarzenie elektrody

Arc Force – regulacja dynamiki łuku – ułatwione spawanie w pozycjach wymuszonych

VRD – obniżone napięcie biegu jałowego, zwiększone bezpieczeństwo pracy.

ZASTOSOWANIE



SPARTUS® EasyMIG 210LED wykonany jest zgodnie z najnowszymi trendami w produkcji urządzeń spawalniczych. Kompaktowe rozmiary i prostota czynią z tej spawarki doskonałe urządzenie do wykonywania drobnych napraw i remontów. Znajdzie również zastosowanie w szeroko rozumianych pracach hobbystycznych i warsztatowych.

WYPOSAŻENIE

SPARTUS® EasyMIG 210LED dostępny jest w dedykowanym pakiecie. Oprócz źródła pakiet zawiera komplet przewodów MMA, wężyk gazowy oraz uchwyt spawalniczy EasyMIG 150. Tak skomponowany zestaw sprawia, że urządzenie EasyMIG 210LED jest w pełni gotowe do pracy.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	50 - 200
Cykl pracy MIG [%]	60
Napięcie wyjściowe pracy [V]	16.5 - 24
Prędkość podawania drutu [m/min]	2 - 12.5
Typ podajnika	wbudowany, 2-rolkowy
Szpuła drutu [kg/Ømm]	≤5 / 200
Średnica drutu [mm]	0.6, 0.8, 1.0
Dodatkowe funkcje	tryb spawania 2T/4T, Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD, test drutu, zmiana biegunowości, ręczna korekta parametrów, regulacja indukcyjności, synergia, spawanie elektrodą otuloną MMA
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 200
Cykl pracy TIG [%]	60
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 160
Cykl pracy MMA [%]	60
Pobór prądu [A]	MIG 39 / TIG 29 / MMA 34
Sprawność η [%]	77
Współczynnik mocy (cosφ)	0,73

Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	10
Wymiary [mm]	470 x 190 x 330

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [KLASYCZNY](#), [MIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.