


SPARTUS® EasyMIG 225



SPARTUS® EasyMIG 225

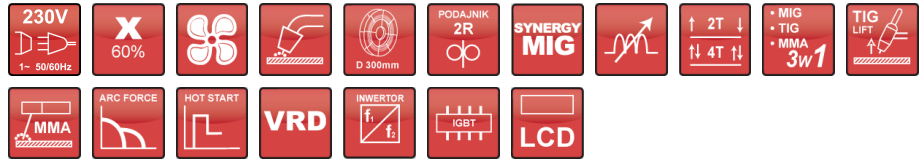

Kod produktu:	EasyMIG225_pak_15-3
Cena netto:	2367.97 zł / szt.
Cena brutto:	2912.60 zł / szt.

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® EasyMIG 225** • **uchwyt MIG SPARTUS® Easy 150 3m** • **uchwyt elektrodowy** • **przewód masowy** • **wężyk gazowy** • **instrukcja obsługi**

Opis produktu

SYNERGICZNY MIG Z WYŚWIETLACZEM LCD

SPARTUS® EasyMIG 225 to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Posiada funkcję spawania w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie.

Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi 220A oraz 200A dla metody MMA. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

SPARTUS® EasyMIG 225 wyposażony jest w **synergiczny system do spawania MIG/MAG** drutami stalowymi o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0 mm i aluminium 1,0mm z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Do wyboru użytkownik posiada programy: stal CO2, stal mieszanka, aluminium, spawanie drutem proszkowym. Urządzenie pracuje również w **trybie spawania manualnego**.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych spawarka posiada szereg funkcji wspierających proces spawania:

- **2T/4T** - możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG)
- **regulacja indukcyjności spawania** - kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- **Hot Start** - łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** - łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- **VRD** - obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz podpowiada kształt spoiny oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.



Wyświetlacz LCD

Profesjonalny dwurolkowy podajnik, zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego. **Mimo niewielkich kompaktowych rozmiarów i wagi urządzenie kompatybilne jest ze standardowymi szpulami z drutem spawalniczym D200 i D300 o masie do 15kg.** Stabilne parametry wyjściowe gwarantują uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Przykładowe zastosowania: przemysł lekki, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, motoryzacja, spawanie tłumików.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	50 - 220
Cykl pracy MIG [%]	60
Napięcie wyjściowe pracy [V]	16.5 - 25
Prędkość podawania drutu [m/min]	2 - 12.5
Typ podajnika	wbudowany, 2-rolkowy
Szpula drutu [kg/Ømm]	≤ 15 / 200/300
Średnica drutu [mm]	0.6, 0.8, 1.0
Dodatkowe funkcje	tryb spawania 2T/4T, Arc Force, Hot Start, VRD, test drutu, zmiana biegunowości, ręczna korekta parametrów, regulacja indukcyjności, synergia, spawanie elektrodą otuloną MMA
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 220
Cykl pracy TIG [%]	60
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 200
Cykl pracy MMA [%]	60
Pobór prądu [A]	MIG: 37A / TIG: 28A / MMA: 39A
Współczynnik mocy (cosφ)	0,76
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	19
Wymiary [mm]	570 x 460 x 265

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [KLASYCZNY](#), [MIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.