


SPARTUS® EasyMIG 275



SPARTUS® EasyMIG 275

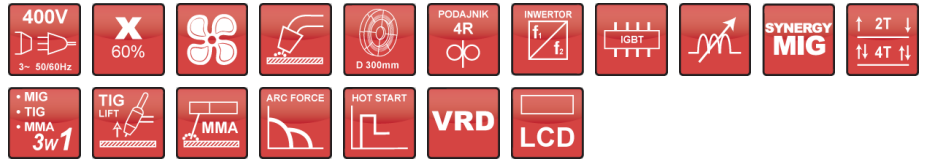

Kod produktu:	EasyMIG275_pak_24-3
Cena netto:	4015.97 zł / szt.
Cena brutto:	4939.64 zł / szt.

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® EasyMIG 275** • **uchwyt SPARTUS® Easy 240 3m** • dodatkowo 2x rolka prowadząca 1.0-1.2V fi30 • uchwyt elektrodowy • przewód masowy • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

SYNERGICZNY KOMPAKT IGBT Z WYŚWIETLACZEM LCD

SPARTUS® EasyMIG 275 to nowoczesne, inwertorowe i profesjonalne urządzenie do spawania metodami MIG/MAG w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych oraz do spawania elektrodą otuloną MMA. Dzięki łatwej zmianie biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla modelu **SPARTUS® EasyMIG 275** wynosi 250A dla metod MIG/MAG, TIG oraz 230A dla metody MMA. Wysoki 60% cykl pracy, zapewnia stabilne parametry wyjściowe podczas długotrwałych prac spawalniczych. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

SPARTUS® EasyMIG 275 wyposażony jest w **synergiczny system spawania MIG/MAG** z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Urządzenie umożliwia wybór następujących programów: stal CO₂, stal mieszanka, aluminium, spawanie drutem proszkowym, jak również pracę w trybie spawania manualnego.

SPARTUS® EasyMIG 275 posiada szereg funkcji wspierających proces spawania: tryb pracy 2T/4T, regulacja indukcyjności, regulację czasu wypływu gazu po spawaniu, Arc Force, Hot Start i VRD.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.



Wyświetlacz LCD

Profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonale urządzenie do pracy w trudnych warunkach z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.

SPARTUS® EasyMIG 275 to kompakt, zaprojektowany przede wszystkim pod kątem wydajnego spawania różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	50 - 250
Cykl pracy MIG [%]	60
Napięcie wyjściowe pracy [V]	16,5 - 26,5
Prędkość podawania drutu [m/min]	2 - 18
Typ podajnika	wbudowany, 4-rolkowy
Szpuła drutu [kg/Ømm]	≤ 15 / 200/300
Średnica drutu [mm]	0.8, 1.0, 1.2
Dodatkowe funkcje	tryb spawania 2T/4T, Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD, test drutu, zmiana biegunowości, regulacja indukcyjności, lutospawanie (CuSi3), spawanie elektrodą otuloną MMA, Post-gaz
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 250
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 220
Pobór prądu [A]	12
Waga [kg]	39
Wymiary [mm]	920 x 470 x 740

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [KLASYCZNY](#), [MIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wyгоды kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.