


SPARTUS® EasyMIG 330 DUAL PULSE



SPARTUS® EasyMIG 330 DUAL PULSE

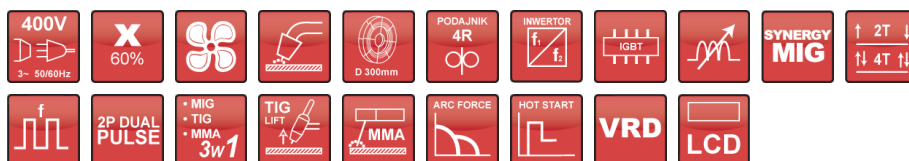

Kod produktu:	EasyMIG330dp_pak_36-3
Cena netto:	5999.00 zł / szt.
Cena brutto:	7378.77 zł / szt.

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® EasyMIG 330DP** • **uchwyt SPARTUS® Easy 360** **3m wyposażony w przewodnik drutu grafitowy** • **przewodnik drutu stalowy** • 2x rolka prowadząca 1.0-1.2U. 2x rolka dociskowa • dodatkowo 4 x rolka prowadząca (2x 0.8-1.0V i 2x 1.0-1.2V fi30), 2x rolka dociskowa • uchwyt elektrodowy • przewód masowy • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 330 DP To nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/ MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoostonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG / TIG wynosi 300A, a dla metody MMA – 250A. Urządzenia zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów, wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

EasyMIG 330 DP wyposażony jest w programy synergiczne do spawania MIG/MAG, w zakresie średnic 0,8 -1,2 mm, z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest opcja spawania prądem pulsującym (pulse/dual pulse). Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.

Korzyści z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG:

- wysoka estetyka lica (efekt łuski)
- większa wydajność spawania w stosunku do metody TIG
- mniej odfosforyzowania ciepła w stosunku do metody TIG
- przy spawaniu aluminium wymaga mniejszych umiejętności od operatora w stosunku do metody TIG

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 330 DP wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- 2T/4T – możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy (MIG/MAG)
- Inductance – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- Slow Feed – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu
- Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- VRD – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)

Profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach, z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.

SPARTUS® EasyMIG 330 DP to kompakt, zaprojektowany przede wszystkim pod kątem wydajnego spawania różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	50 - 300
Cykl pracy MIG [%]	60
Napięcie wyjściowe pracy [V]	16.5 - 29

Prędkość podawania drutu [m/min] 2 - 15

Typ podajnika wbudowany, 4-rolkowy

Szpula drutu [kg/Ømm] ≤ 15 / 200/300

Średnica drutu [mm] 0.8, 1.0, 1.2

Dodatkowe funkcje spool gun, DUAL PULSE, tryb spawania 2T/4T, Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD, test drutu, zmiana biegunowości, regulacja indukcyjności, synergia, wbudowane programy synergiczne, lutospawanie (CuSi3), Slow feed, spawanie elektrodą otuloną MMA

Natężenie prądu spawania TIG [A] 10 - 300

Natężenie prądu spawania MMA [A] 10 - 250

Pobór prądu [A] MIG 17

Sprawność η [%] 77

Współczynnik mocy ($\cos\phi$) 0,9

Klasa izolacji H

Stopień ochrony IP21S

Waga [kg] 42

Wymiary [mm] 920 x 470 x 740

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [MIG](#), [Z PULSACJĄ](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.