


SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC



SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC

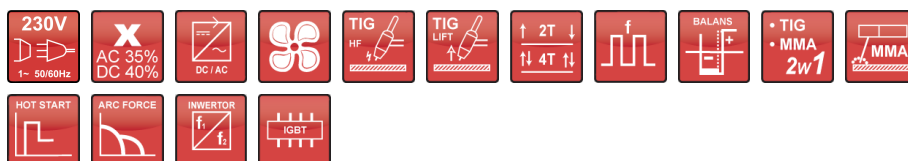

Kod produktu: EASYTIG210PACDC

Cena netto: 2449.90 zł

Cena brutto: 3013.38 zł

Pakiet zawiera: • EasyTIG 210P AC/DC • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC pakiet 17 8m



Kod produktu: EASYTIG210PACDC-PAK-17-8

Status: Nowość

Cena netto: 2759.90 zł

Cena brutto: 3394.68 zł

Pakiet zawiera: • EasyTIG 210P AC/DC • **uchwyt TIG SPE 17 4B 8m** • **zestaw części eksploatacyjnych** • przewód masowy 5m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC pakiet 17 4m



Kod produktu: EASYTIG210PACDC-PAK-17-4

Status: Nowość

Cena netto: 2659.90 zł

Cena brutto: 3271.68 zł

Pakiet zawiera: • EasyTIG 210P AC/DC • **uchwyt TIG SPE 17 4B 4m** • **zestaw części eksploatacyjnych** • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

PROSTY W OBSŁUDZE I WSZECHSTRONNY. IDEALNY DO SPAWANIA STALI NIERDZEWNEJ, KWASOODPORNEJ I ALUMINIUM.



SPARTUS® Easy TIG 210P AC/DC to nowoczesna, cyfrowo sterowana spawarka inwertorowa, zaprojektowana z wykorzystaniem technologii tranzystorów IGBT. Urządzenie jest wyjątkowo łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnemu, cyfrowemu panelowi funkcyjnemu, który zapewnia szybki dostęp do wszystkich kluczowych funkcji.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

Spawarka umożliwia pracę w trybach TIG AC/DC oraz MMA AC/DC, co pozwala na wszechstronne zastosowanie w różnych branżach. W trybie TIG DC z pulsem można efektywnie spawać cienkie elementy ze stali, stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej. Natomiast TIG AC umożliwia precyzyjne spawanie aluminium i jego stopów.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Urządzenie jest zasilane z jednofazowej sieci 230V i współpracuje z uchwytami spawalniczymi wyposażonymi w zdalne sterowanie z poziomu rękojeści. Dzięki temu operator ma pełną kontrolę nad procesem spawania, bez potrzeby przerywania pracy.

MOBILNOŚĆ I KOMPAKTOWE WYMIARY

SPARTUS® Easy TIG 210P AC/DC waży zaledwie 8,7 kg, co czyni ją niezwykle poręczną i łatwą do transportu. To idealne rozwiązanie dla osób wykonujących prace serwisowe, montażowe, jak również dla zastosowań produkcyjnych.

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Spawarka sprawdzi się doskonale w różnorodnych warunkach pracy. Przykładowe zastosowania to:

- prace remontowe w terenie,
- prace warsztatowe,
- utrzymanie ruchu,
- konstrukcje stalowe i aluminiowe.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 200
Cykl pracy TIG [%]	35
Pre-gaz [s]	0 - 2
Czas narastania prądu [s]	0 - 10
Czas opadania prądu [s]	0 - 10
Post-gaz [s]	0 - 10
Dodatkowe funkcje	pulsacja, tryb spawania 2T/4T, Arc Force, Hot Start, spawanie elektrodą otuloną MMA
Prąd impulsu [A]	[AC] 10 - 200 [DC] 10 - 170
Prąd Bazowy [A]	[AC] 10 - 200 [DC] 10 - 170
Szerokość impulsu [%]	5 - 95

Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5 - 200
Kształt przebiegu AC	prostokątny
Balans AC [%]	10 - 99
Zajazzenie łuku	Lift / HF
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 170
Cykl pracy MMA [%]	AC 40 [170A] DC 40 [170A]
Napięcie biegu jałowego [V]	52
Pobór prądu [A]	TIG DC 28.3A / TIG AC 32.5A / MMA DC 40.7A / MMA AC 39.1A
Współczynnik mocy (cosφ)	0,6
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	8.7
Wymiary [mm]	450 x 135 x 230

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [AC/DC](#), [TIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.