


SPARTUS® ProTIG 220P AC/DC

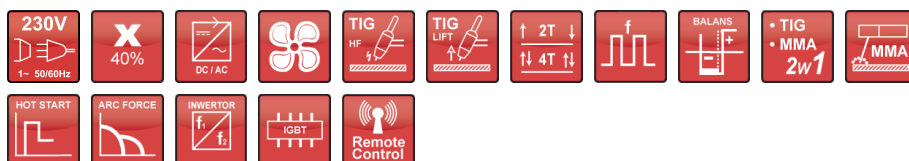

SPARTUS® ProTIG 220P AC/DC

Kod produktu: PROTIG220PACDC-SOURCE

Cena netto: 3558.67 zł

Cena brutto: 4377.16 zł

Wyposażenie: • **źródło SPARTUS® ProTIG 220P AC/DC** • instrukcja obsługi

SPARTUS® ProTIG 220P AC/DC pakiet mini 17 4m



Kod produktu: PROTIG220PACDC-PAK-17-4

Cena netto: 4605.38 zł

Cena brutto: 5664.62 zł

Wyposażenie standardowe zawiera: • **źródło SPARTUS® ProTIG 220P AC/DC** • **Uchwyt SPARTUS® TIG mini SPP 17 4B X 4m** • **niezbędnik TIG z częściami do palnika** • uchwyt elektrodowy 3m • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

MAŁY, LEKKI, PROFESJONALNY. IDEALNY DO SPAWANIA ALUMINIUM, STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ

SPARTUS® Pro TIG220P AC/DC. Nowoczesna, sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodą TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Dla odpowiednich metod spawania, zakres regulacji natężenia prądu spawania mieści się w zakresie: 5-200A (AC/DC). Umożliwia spawanie metodą TIG z pulsem, dzięki czemu jest to idealne urządzenie do spawania stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Tryb spawania prądem przemiennym TIG AC, z możliwością wyboru kształtu przebiegu AC, balansu i częstotliwości prądu spawania, pozwala na łączenie nawet najbardziej wymagających stopów aluminium.

Imponuje niewielkim gabarytem, masą wynoszącą zaledwie 10,5kg oraz doskonałymi parametrami wyjściowymi. Jest to urządzenie stworzone zarówno dla sektora produkcji, a także do prac serwisowych i montażowych.

Przykładowe zastosowania: przemysł, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, utrzymanie ruchu, konstrukcje.

OPCJE STEROWANIA:



Pilot zdalnego sterowania TIG 220P AC/DC



Sterowanie nożne przewodowe



Sterowanie nożne bezprzewodowe

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania TIG [A]	5 - 200
Cykl pracy TIG [%]	40
Pre-gaz [s]	0 - 2
Czas narastania prądu [s]	0 - 10
Czas opadania prądu [s]	0 - 10
Post-gaz [s]	0 - 10
Dodatkowe funkcje	pulsacja, tryb spawania 2T/4T, wyjście zdalnego sterowania, spawanie elektrodą otuloną MMA
Prąd impulsu [A]	[AC] 5 - 200 [DC] 5 - 200
Prąd Bazowy [A]	[AC] 5 - 200 [DC] 5 - 200
Szerokość impulsu [%]	5 - 95
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5 - 999
Częstotliwość prądu AC [Hz]	50 - 250
Kształt przebiegu AC	prostokątny, sinusoidalny, trójkątny
Balans AC [%]	10 - 99
Zajarzenie łuku	Lift / HF

Natężenie prądu spawania MMA [A] AC 5 - 200 DC 5 - 200**Zakres regulacji Hot Start [%]** 0 - 100**Zakres regulacji Arc Force** 0 - 100**Napięcie biegu jałowego [V]** 69**Pobór prądu [A]** 22**Współczynnik mocy (cosφ)** 0,68**Sprawność η [%]** 85**Klasa izolacji** H**Stopień ochrony** IP23**Waga [kg]** 10,5**Wymiary [mm]** 480 x 140 x 240

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [AC/DC](#), [TIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.