

SPARTUS® EasyMIG 220E Pulse Synergy

NOWOCZESNY, SYNERGICZNY MIG
Z FUNKCJĄ SPAWANIA PRĄDEM PULSUJĄCYM



INFORMACJE WSTĘPNE

SPARTUS® EasyMIG 220E Pulse Synergy to nowoczesny półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwentorowej. Umożliwia spawanie trzema metodami spawalniczymi: elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG Lift (z zajarzeniem łuku przez potarcie). Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.



OPIS URZĄDZENIA

SPARTUS® EasyMIG 220E Pulse Synergy posiada wbudowane synergiczne programy MIG/MAG dedykowane do spawania stopów stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz aluminium. Ponadto posiada program do spawania drutem samoosłonowym. Wszystkie parametry regulowane są za pomocą przejrzystego panelu funkcyjnego. Stabilne parametry wyjściowe gwarantowane są przez zastosowanie nowoczesnych technologii i wysokiej klasy podajnika drutu. W urządzeniu wykorzystano zaawansowane technologicznie funkcje MIG/MAG (pulsacja, indukcyjność, 2T/4T, spawanie punktowe SPOT).



ZASTOSOWANIA

- przemysł lekki,
- prace remontowe w terenie,
- prace warsztatowe,
- motoryzacja,
- spawanie tłumików.

Wideo prezentacje produktów




Subskrybuj kanał SPARTUS.INFO

● PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~1 x 230V ±10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	20 - 200
Cykl pracy MIG [%]	60
PARAMETRY MIG	
Napięcie wyjściowe pracy [V]	15 - 24
Prędkość podawania drutu [m/min]	2 - 16
Typ podajnika	wbudowany, 2 - rolkowy
Szpuła drutu [kg]/[mm]	≤ 5 / Ø200
Srednica drutu Ø [mm]	0.6 / 0.8 / 1.0
Przełącznik 2T/4T	✓
Regulacja indukcyjności	✓
Programy synergiczne MIG/MAG	✓
Spawanie punktowe SPOT	✓
Synergia	✓
PARAMETRY TIG	
Natężenie prądu spawania TIG [A]	20 - 200
Zajazzenie łuku	Lift
Test gazu	✓
PARAMETRY MMA	
Natężenie prądu spawania MMA [A]	20 - 200
Spawanie elektrodą otuloną MMA	✓
POZOSTAŁE	
Pobór prądu [A]	32.5
Współczynnik mocy (cosφ)	0.85
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23
Waga [kg]	19
Wymiary [mm]	540 × 470 × 245
Zabezpieczenie sieci [A]	25

● PANEL FUNKCYJNY

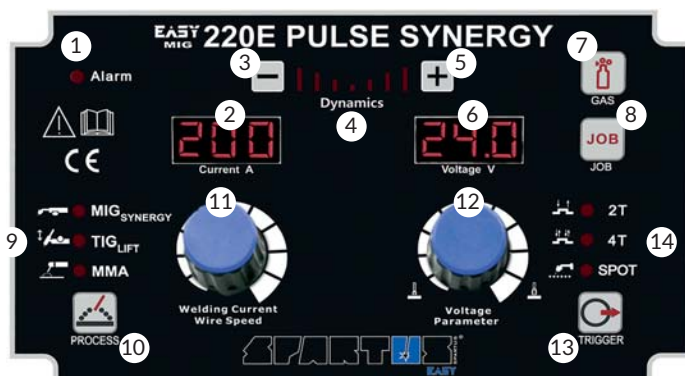


1. Wskaźnik awarii
2. Wyświetlacz prądu spawania / nr funkcji zaawansowanych
3. Przycisk zmniejszający dynamikę łuku
4. Wskaźnik dynamiki łuku
5. Przycisk zwiększający dynamikę łuku
6. Wyświetlacz napięcia / nr programu / nastaw parametrów
7. Przycisk testowego wypływu gazu
8. Przycisk wyboru programu synergicznego
9. Wskaźnik aktywnego trybu spawania
10. Przycisk wyboru trybu spawania
MIG - spawanie MIG/MAG
TIG Lift - spawanie TIG z zajazzeniem łuku przez potarcie
MMA - spawanie elektrodą otuloną
11. Pokrętko regulacji prądu spawania / wyboru funkcji
12. Pokrętko regulacji napięcia spawania / regulacji parametrów
13. Przycisk wyboru trybu pracy:
2T/4T - dla spawania MIG/MAG
SPOT
14. Wskaźnik aktywnego trybu pracy



PODAJNIK DRUTU

Podajnik drutu, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego stalowego, ze stali nierdzewnej i aluminium.

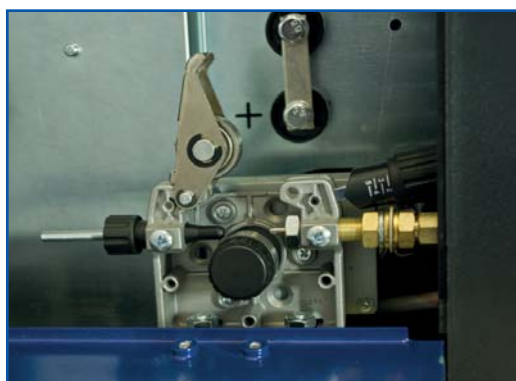

• WYPOSAŻENIE PAKIETU

uchwyt SPARTUS® MIG SPE 240 3m
(wyposażony we wkład grafitowy)

niezbędnik MIG z częściami palnika

przyłbica pasywna SPARTUS® Easy z klapką

uchwyt elektrodowy

przewód masowy

wążek gazowy

instrukcja obsługi



ORYGINALNE, POLSKIE UCHWYTY SPARTUS®

... więcej na WWW.SPARTUS.PL



SPARTUS® MIG

SPARTUS® TIG