


SPARTUS® EasyMIG 217 DUAL PULSE



SPARTUS® EasyMIG 217 DUAL PULSE

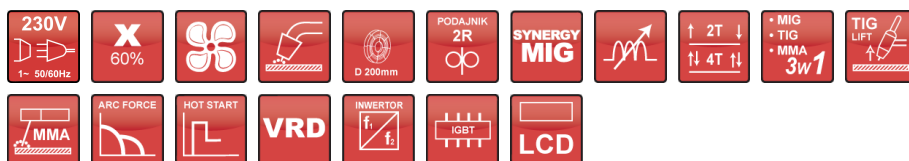

Kod produktu:	EASYMIG217DP-PAK-15-3
Status:	Nowość
Cena netto:	2199.00 zł / szt.
Cena brutto:	2704.77 zł / szt.

Pakiet zawiera: • EasyMIG 217DP • **uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m wyposażony w przewodnik drutu grafitowy** • przewodnik drutu stalowy • rolka prowadząca 1.0-1.2U fi30 + dodatkowo 0.8-1.0V fi30 • uchwyt elektrodowy • przewód masowy • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 217DP to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia: synergiczne spawanie MIG/MAG z podwójną pulsacją, synergiczne spawanie MIG/MAG z pulsacją, spawanie MIG/MAG w trybie synergicznym, spawanie MIG/MAG w trybie ustawień ręcznych, spawanie TIG Lift, spawanie elektrodą otuloną MMA. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG/MMA wynosi 200A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny w stosunku do napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

EasyMIG 217DP umożliwia prace drutem w zakresie średnic 0.8 – 1.2mm. Urządzenie wyposażone w programy synergiczne pozwala również na wprowadzenie ręcznej korekty ustawionych parametrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest opcja spawanie prądem pulsującym. Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.

Korzyści z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG:

- wysoka estetyka lica (efekt łuski)
- większa wydajność spawania w stosunku do metody TIG
- mniejsze odkształcenia cieplne w stosunku do metody TIG
- przy spawaniu aluminium wymaga mniejszych umiejętności od operatora w stosunku do metody TIG

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 217DP wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

2T/4T – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),
Inductance – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
Spool Gun – lekki i wytrzymały uchwyt spawalniczy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści (MIG/MAG),
Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA),
Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA),
VRD – redukcja napięcia prądu (MMA).

Wbudowany dwurolkowy podajnik, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Niewielka waga i wymiary czynią EasyMIG 217DP poręcznym urządzeniem spawalniczym. Łatwość obsługi oraz zaawansowane opcje spawania sprawiają, że EasyMIG 217DP jest idealnym urządzeniem zarówno dla zakładów przemysłowych jak i warsztatów.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	30 - 200
Cykl pracy MIG [%]	60

Napięcie wyjściowe pracy [V]	15.5 - 24
Typ podajnika	wbudowany, 2-rolkowy
Szpuła drutu [kg/Ømm]	≤5 / 200
Średnica drutu [mm]	0.8, 1.0, 1.2
Dodatkowe funkcje	spool gun, DUAL PULSE, pulsacja, tryb spawania 2T/4T, Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD, zmiana biegunowości, regulacja indukcyjności, synergia, wbudowane programy synergiczne, lutospawanie (CuSi3), Slow feed, spawanie elektrodą otuloną MMA
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 200
Cykl pracy TIG [%]	60
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 200
Cykl pracy MMA [%]	60 [160A]
Pobór prądu [A]	MIG 37 / TIG 28 / MMA 43
Sprawność η [%]	77
Współczynnik mocy ($\cos\phi$)	0,73
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	12
Wymiary [mm]	490 x 225 x 340

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [MIG](#), [Z PULSACJĄ](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.